

Előnyök

- A felhasználók megválaszthatják, hogy melyik hálózati nyomtatón jelenjenek meg dokumentumaik
- A gazdaságos munkacsoport nyomtatók személyi nyomtatókként használhatók anélkül, hogy a kinyomtatott anyagainkhoz bárki más hozzáférhetne
- Csökkenthetők azok a költségek, amelyek abból erednek, hogy egyes kinyomtatott anyagokat a nyomtatóban felejtenek, vagy tévedésből mások visznek el
- Rugalmas külső bővítési lehetőség, bármelyik nyomtatóhoz csatlakoztatható párhuzamos porton- vagy hálózaton keresztül
- Kiegészítő modulokkal bővíthető:
 - MFP Támogatás
 - Naplózás (Tracking)
 - Fizetőautomatás nyomtatási szolgáltatás
 - P-mail
 - Titkosítás
 - Biztonságos dokumentum elosztás

SafeCom a/s
Vadstrupvej 37 A
DK-2880 Bagsvaerd
Denmark

Web: safecom.dk


Magyarországi partnerünk:



EDPland Kft.
H-1112 Budapest
Rákó utca 41.

Telefon: +36 1 319-9797
Fax: +36 1 319-0551
E-mail: sales@edpland.com
Web: www.edpland.com

A "Pull Print" folyamata

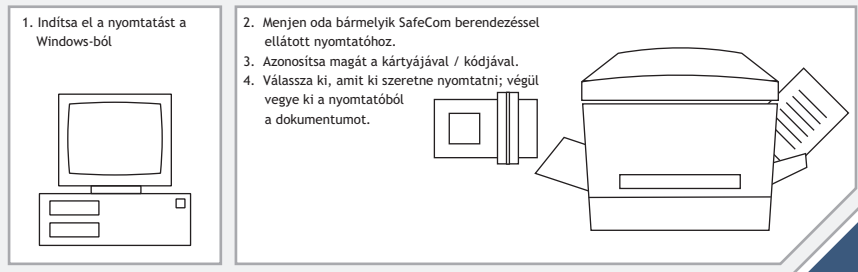

A SafeCom Pull Print Entry Pack (Kezdőcsomag) egy teljes körű csomag, amely egyaránt használható a módszer kipróbálására valamint alapja lehet egy opcionálisan bővíthető kiterjedt SafeCom megoldásnak. A SafeCom Pull Print Kezdőcsomaggal lehetővé válik a „pull-print” technológia megismerése és tapasztalatot szerezhet a szabadalmaztatott SafeCom nyomtatási technológia előnyeiről.

A SafeCom Pull Print Entry Pack telepítéséhez csupán egy Windows XP-re, illetve egy 2003-as vagy 2000-es szerverre van szükség, nem kell a felhasználó számítógépére újabb szoftvert telepíteni. Lehetséges egy már meglévő megosztott nyomtató használata, vagy egy új bevonása a rendszerbe.

A szállított SafeCom hardver bármilyen nyomtatóhoz párhuzamos porton vagy hálózaton keresztül csatlakoztatható. Nincs szükség újabb hálózati végpontokra, mivel a szállított hardver része egy három portos HUB.

A felhasználók előzetesen akár manuálisan akár varázslón keresztül definiálhatók vagy automatikusan felvételre kerülnek a rendszerbe, amikor a megosztott SafeCom nyomtatót első alkalommal használják.

A dokumentumok addig a SafeCom szerveren maradnak, amíg a felhasználó nem azonosítja magát annál a nyomtatónál, ahol annak kinyomtatását szeretné. Azok a dokumentumok, amiket ily módon nem kérnek le (nyomtatnak ki), automatikusan törlődnek egy meghatározott, előre beállított idő után.

Két fajta azonosítási egység közül lehet választani:

- **Mágneskártya olvasó**
A felhasználó valamennyi dokumentuma kinyomtatásra kerül, amint azonosítja magát a mágneskártyájával.
- **Mágneskártya olvasó érintő-képernyővel (LCD) - Front-end**
Az adatbiztonság megnövelhető úgy, hogy a felhasználónak a mágneskártyával történő azonosítás után egy PIN kódot is be kell adnia. Vagy az azonosítás történhet mágneskártya helyett egy felhasználói kód megadásával is. A már bejelentkezett felhasználó egyetlen érintéssel kinyomtathatja az összes dokumentumát, vagy böngészhet a nyomtatandó dokumentumok listájában: törölhet belőle, visszatárolhat bizonyos dokumentumokat, vagy az egyes dokumentumból több példányt is kérhet.

A SafeCom Pull Print Entry Pack egy 10 felhasználós licenct tartalmaz. Könnyen bővíthető további felhasználókkal és nyomtatókkal, a szükséges számú SafeCom G2 Pull Print felhasználói licencek és kiegészítő SafeCom Printer csomagok megrendelésével.

Kérjük, keressen minket, amennyiben a felhasználói azonosítás egyéb lehetősége érdekli. A www.safecom.dk vagy magyarországi partnerünk www.edpland.hu honlapján további információkat talál arról, hogy a SafeCom Pull Print technológia hogyan képes segíteni az ön és szervezete munkáját a nyomtatás gazdaságosabbá tételében.

Front-end

Érintő-képernyő


128 x 128 pontos LCD.
Fehér színű háttérvilágítással.

Kártyák

Bármilyen ISO 7810-es mágneskártya használható, amely az egyedi kártyaszámot a 2-es sávon tárolja. Keressen minket, amennyiben 1 sávos mágneskártyát illetve bármely más típusú kártyát (pl. "Proximity Card", "Smart Card") kíván használni.

Felhasználó felvétele

Windows 2000 Active Directories (AD), Windows NT SAM és Novell Netware Directory Services (DS). Felhasználó létrehozás lehetséges manuálisan vagy XML interfészen keresztül.

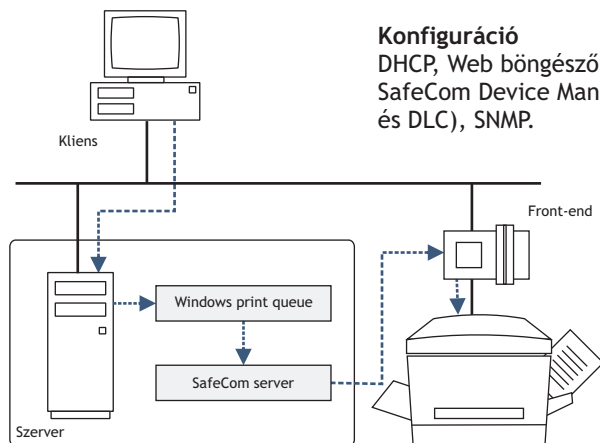

Rendszerkövetelmények

Szerver

Windows XP, 2000 vagy 2003.
1 Ghz CPU és 512 MB RAM.
Min. 1 GB szabad lemezterület.
100 Mbps hálózati adapter.

Kliens

Windows XP, 2003, 2000, NT 4,
vagy 98. 400 Mhz CPU és 256 MB
RAM. 100 MB szabad lemezterület.

Hálózati Protocol

TCP/IP.

SafeCom Controller

Hálózati Hub

3 RJ-45 Port, 10/100 BASE-TX.

Párhuzamos Port

Centronics (IEEE 1284).

Soros Port

RS232/PS2 (6 pólusú mini-DIN) a kártyaolvasó vagy más típusú azonosító eszköz csatlakoztatásához.

Konfiguráció

DHCP, Web böngésző, FTP,
SafeCom Device Manager (TCP/IP és DLC), SNMP.

A kezdőcsomag tartalma

db Megnevezés

- 1 SafeCom CD, amely a szoftvert és a dokumentációt tartalmazza.
- 1 SafeCom Mágneskártya olvasó vagy a SafeCom Mágneskártya olvasó érintő-képernyővel (LCD).
- 1 SafeCom Controller a hálózati kapcsolathoz.
- 1 SafeCom soros kábel a Controller és a kártyaolvasó összekötéséhez.
- 1 Tápegység (12V, 1A).
- 10 SafeCom Mágneskártya.
- 10 SafeCom Pull Print felhasználói licence.

A csomag nem tartalmaz számítógép-hálózati és párhuzamos kábelt.

Megfelelőség

Jóváhagyások

UL, cUL, CE.

Biztonság

Kisfeszültségű irányelv, 73/23/EEC.
EN 60950 kiegészítésekkel.
UL 1950 3rd. Kiadás.

EMC

FCC Subpart 15J, Class A.
EMC Directive, 89/336/EEC.
EN 55022 B, kibocsátás.
EN50082-1, védettség.

Jótállás

2 év a gyártó telephelyén érvényesíthető hibajavítás.

Termékkód	Megnevezés	Funkció
101 10x	SafeCom Pull Print Entry Pack	Mágneskártya olvasó
103 10x	SafeCom Pull Print Entry Pack, LCD white	Mágneskártya olvasó és érintő képernyő
A rendszer bővítése további printerekkel...		
952 01x	SafeCom Additional Printer Pack, LCD white	Mágneskártya olvasó és érintő képernyő
A rendszer bővítése további felhasználókkal...		
901 060	100 SafeCom G2 Pull Print User License	Bővítés további 100 felhasználóval
901 080	500 SafeCom G2 Pull Print User License	Bővítés további 500 felhasználóval
902 090	1000 SafeCom G2 Pull Print User License	Bővítés további 1000 felhasználóval
902 100	2500 SafeCom G2 Pull Print User License	Bővítés további 2500 felhasználóval
902 110	5000 SafeCom G2 Pull Print User License	Bővítés további 5000 felhasználóval
902 120	10000 SafeCom G2 Pull Print User License	Bővítés további 10000 felhasználóval
902 130	25000+ SafeCom G2 Pull Print User License	Bővítés a felhasználói szám korlátozása nélkül
Bővítés kiegészítő modulokkal...		
Lásd a SafeCom Solutions Overview adatlapon		
Tartozékok...		
980 060	100 SafeCom Magnetic Cards	Mágneskártya 100 felhasználó részére
953 010	SafeCom Magnetic Card Reader for PC	A kártya/felhasználó összerendeléséhez (101 10x)
Az "x" a tápegység meghatározásához a következő számokkal helyettesítendő: 1 Európa, 2 Anglia, 3 USA és 5 Ausztrália.		